



# DRTICÍ LŽÍCE BF60.1 S4



A

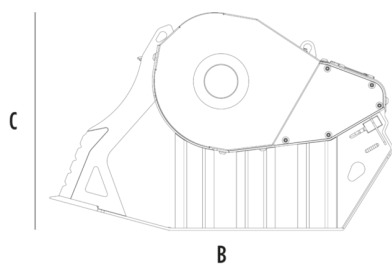

B

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	10 - 18
Hmotnost	tun	1,65
Kapacita	m <sup>3</sup>	0.55
Tlak	bar	220 - 280
Zpětný tlak	bar	< 10
Průtok oleje*	l/min	120 - 150
Šířka vstupního otvoru	mm	610
Výška vstupního otvoru	mm	500
Rozměr A	mm	1000
Rozměr B	mm	1745
Rozměr C	mm	1100

\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

## VOLITELNĚ PŘISLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Počítač hodin
Separátor železa 24 V	Záruka 24 měsíců

## OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Městská staveniště



Slévárny



Údržba lesních ploch

